



Oferta budowy domu jednorodzinnego

Technologia tradycyjna-porotherm dryfix

Według projektu **JWBudownictwo**

Dom na miarę

PROJEKT DOMU W CENIE!

Budynek spełniający wymogi WT na rok 2017!

DANE TECHNICZNE	CENA
Minimalne wymiary działki: 20,35 m (szerokość) 17,35 m (długość) Powierzchnia użytkowa: 136,06 m ² Miejsce budowy: do 40 km od Katowic	Stan surowy otwarty: 152 500 zł Stan surowy zamknięty: 170 800 zł Stan surowy zamknięty z instalacjami: 211 100 zł Stan deweloperski: 279 800zł

Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 8% VAT).

Oferta obejmuje kompleksową usługę budowlaną wraz z nadzorem Kierownika Budowy, prowadzeniem dokumentacji budowlanej oraz wywozem nieczystości.



JWBudownictwo Sp. z o.o.
Al. Korfantego 141a
40-154 Katowice
tel. 32 730 03 02
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

Mgr inż. Katarzyna Łysek
tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl



KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU

Powierzchnia użytkowa/netto:	136,06 / 152,98m²	Powierzchnia zabudowy:	115,47 m²
Kubatura:	872,97 m³	Wysokość domu:	7,56m
Kąt nachylenia dachu:	40° , dach płaski	Powierzchnia dachu:	120 m²
Wysokość ścianki kolankowej:	1,19 m	Liczba pokoi:	5




JWBudownictwo Sp. z o.o.
 Al. Korfantego 141a
 40-154 Katowice
 tel. 32 730 03 02
 e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

Mgr inż. Katarzyna Łysek
 tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

PARTER: 54,57/83,41m²

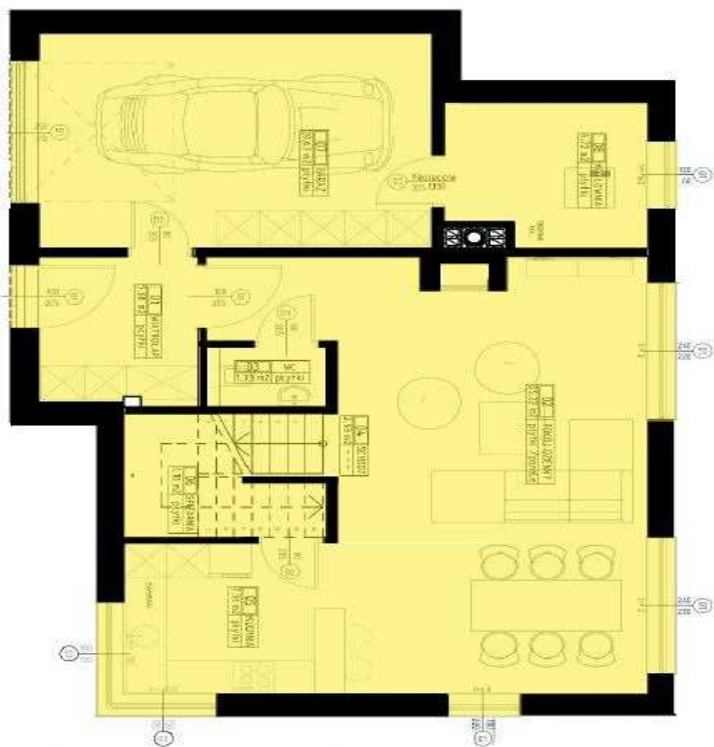

Wiatrołap	5,68 m ²
Schody	2,93 m ²
Pokój dzienny	35,22 m ²
WC	1,73m ²
Spizarnia	2,59 m ²
Kotłownia	6,72 m ²
Kuchnia	7,91 m ²
Garaż	20,63 m ²

PODDASZE: 48,46/69,57 m²



Korytarz	7,24 m ²
Schody	3,87 m ²
Pokój	13,84 m ²
Pokój	11,52 m ²
Łazienka	8,42 m ²
Pralnia	6,24 m ²
Sypialnia	13,32 m ²
Garderoba	5,15 m ²

I. STAN SUROWY OTWARTY

Płyta fundamentowa energooszczędna $U_{\text{płyty}} = 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Cena obejmuje:

- Badanie geotechniczne gruntu.
- Wytyczenie geodezyjne budynku.
- Usunięcie warstwy nienośnej o grubości 30 cm z odwozem do 20m.
- Ułożenie kanalizacji podposadzkowej z rur PCW.
- Rozścielenie warstwy piasku do grubości 30 cm w miejsce wybranego gruntu, zagęszczenie ubijarką mechaniczną.
- Ułożenie pod całą płytą fundamentową styropianu EPS HYDRO 150 gr. 10 cm. przystosowanego do kontaktu z gruntem.
- Wykonanie przepustów przez płytę wprowadzających wodę i elektrykę do budynku.
- Wykonanie czerpni do kominka z rur PCW fi 150.
- Ułożenie zbrojenia, wypełnienie płyty wodoodpornym betonem C25/30 W4 (dokładność zatarcia płyty +/-10mm).
- Wykonanie stóp fundamentowych wg projektu.
- Wykonanie drenażu opaskowego.

UWAGA! Do oferty przyjęto posadowienie na gruntach I kategorii geotechnicznej. Nie uwzględniono zabezpieczeń na szkody górnicze. Przyjęto gr. 30 cm podbudowy piaskowej, w przypadku warunków wymagających grubszej podbudowy koszt może ulec zmianie (+75 zł/m³) Zakres prac nie obejmuje niwelacji terenu i wywozu ziemi. Nie uwzględniono schodów wejściowych, tarasów i podestów zewnętrznych.

Ściany parteru zewnętrzne i wewnętrzne (POROTHERM DRYFIX)

Cena obejmuje:

- Wymurowanie ścian nośnych z porothermu dryfix gr. 25cm na zaprawie systemowej
- Wymurowanie ścian działowych z porothermu dryfix gr. 11,5 cm na zaprawie systemowej
- Osadzenie nadproży prefabrykowanych w otworach okiennych i drzwiowych

Strop prefabrykowany-filigran

Cena obejmuje:

- Montaż konstrukcji wsporczej wraz z transportem na plac budowy



JWBudownictwo Sp. z o.o.
Al. Korfantego 141a
40-154 Katowice
tel. 32 730 03 02
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

Mgr inż. Katarzyna Łysek
tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

- Montaż płyt prefabrykowanych filigranowych wg projektu
- Ułożenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania
- Wykonanie warstwy nadbetonu klasy c20/25

Ściany piętra zewnętrzne i wewnętrzne (POROTHERM DRYFIX)

Cena obejmuje:

- Wymurowanie ścian nośnych z porothermu dryfix gr. 25cm na zaprawie systemowej
- Wymurowanie ścian działowych z porothermu dryfix gr. 11,5 cm na zaprawie systemowej
- Osadzenie nadproży prefabrykowanych w otworach okiennych i drzwiowych

Dach wraz z kominami $U_{okien} = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Cena obejmuje:

- Wykonanie konstrukcji drewnianej impregnowanej zanurzeniowo dachu.
- Pokrycie połaci folią dachową wysokoparoprzepuszczalną, łączonej zakładkowo.
- Wykonanie przewodów spalinowych dymowych (odprowadzenie spalin rurą stalową w kształtce wentylacyjnej) i wentylacyjnych- Brata.
- Wykonanie czapek kominowych.
- Wykończenie tynkiem mozaikowym (Arsanit, KABE) kominów ponad połacią dachu.
- Pokrycie dachówką cementową Braas (typ grecka lub celtycka, powłoka lumino) w jednym z podstawowych kolorów.
- Wykonanie koszy, pasa nadrynnowego, opierzenia komina.
- Montaż ławy kominiarskiej i wyłazu dachowego Fakro
- Wykonanie orynowania z PCW (Galeco, Bryza, Wavin) oraz montaż rur spustowych pionowych.
- Montaż okien połaciowych (Fakro FTS VU3 78x118) - 3 szt.

UWAGA! Zakres prac nie obejmuje odprowadzenia deszczówki spod rur spustowych, instalacji odgromowej

II. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

Stolarka okienna z PCV (firmy Drutex) $U_{g,okien} = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Cena obejmuje:

- Dostawa okien oraz ich ciepły montaż przy użyciu systemowych taśm Soudal.



JWBudownictwo Sp. z o.o.
 Al. Korfantego 141a
 40-154 Katowice
 tel. 32 730 03 02
 e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

Mgr inż. Katarzyna Łysek
 tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

Stolarka okienna wykonana jest z PCV w kolorze podstawowym jednostronnie okleinowanym z mikrowentylacją. Profil 5-komorowy Iglo Classic 5, pakiet 3-szybowy.

UWAGA! Zakres prac nie obejmuje rolet i nawiewników, okien typu przesuwne

Drzwi zewnętrzne (firmy Gerda) $U_{drzwi}=2,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Cena obejmuje:

- Dostawa drzwi oraz ich montaż. Drzwi wejściowe (1szt) firmy Gerda WX20 model P53 z pełnym wyposażeniem. Kolorystyka wg palety producenta (wymiar standardowy 90x210), bez doświetleń.

Brama garażowa (firmy Hormann) $U_{bramy}=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

• Cena obejmuje:

Dostawa oraz montaż bramy garażowej segmentowej, ocieplonej. Model LPU40, w jednym z podstawowych kolorów. Wymiar bramy 2500x2125.

- Dostawa oraz montaż napędu elektrycznego bramy Promatic (z pilotem)

III. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Cena obejmuje:

- Wykonanie rozprowadzeń instalacji kanalizacyjnej i podejść z rur PCV.
- Wykonanie rozprowadzeń instalacji wodociągowej (ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji) i podejść wodociągowych za wodomierzem rurami PP i PE, wg projektu.
- Doprowadzenie wody na ogród.
- Wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń instalacji.

UWAGA! Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza wody do budynku oraz białego montażu.

Instalacja elektryczna i teletechniczna

Cena obejmuje:

- Wykonanie instalacji elektrycznej w obrębie budynku (gniazd i punktów oświetleniowych) wg. projektu.
- Wykonanie w obrębie domu instalacji teletechnicznej-4 punkty z wyprowadzeniem ponad dach.
- Doprowadzenie zasilania do ogrodu (gniazdo wtykowe na elewacji, dzwonek,



JWBudownictwo Sp. z o.o.
Al. Korfantego 141a
40-154 Katowice
tel. 32 730 03 02
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

Mgr inż. Katarzyna Łysek
tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

numer budynku).

- Wykonanie 2 gniazd siłowych 400V z osobnym zabezpieczeniem.
- Wykonanie tablicy bezpiecznikowej z wyłącznikami różnicowymi – 2 szt. (łazienka i kuchnia).
- Wykonanie uziemienia instalacji (bednarka, szpilki uziemiające).

UWAGA! Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej, telefonii, do budynku, montażu gniazdek i wyłączników oraz instalacji odgromowej.

Instalacja centralnego ogrzewania

Cena obejmuje:

- Wykonanie rozprowadzeń instalacji CO z rur al./pex/al. i miedzi.
- Dostawę i montaż kotła gazowego, kondensacyjnego De Dietrich MCR/III 24 (z zamkniętą komorą spalania) wraz z zasobnikiem De Dietrich BS o poj. 100L oraz płytą podłączeniową.
- Montaż płyty cyrkulacyjnej cwu.
- Dostawa i montaż grzejników stalowych płytowych (9szt) wraz z głowicami termostatycznymi. Wymiary i moce wg projektu.

UWAGA! Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza gazu do budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej.

IV. STAN DEWELOPERSKI

Elewacja $U_{ściany}=0,17 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$;

Cena obejmuje:

- Ocieplenie elewacji styropianem białym ($\lambda=0,040$) EPS70 gr. 20cm
- Przyklejenie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej.
- Montaż parapetów zewnętrznych z blachy malowanej proszkowo.
- Zabezpieczenie naroży budynku, szpalet okien i drzwi narożnikami stalowymi.
- Pokrycie elewacji gruntem i tynkiem akrylowym (Arsanit/BOLIX) kasza, ziarno 1,5mm. Kolory podstawowe bez dopłat.
- Wykonanie cokołu tynkiem mozaikowym (Arsanit/BOLIX).

UWAGA! Cena nie uwzględnia elementów dekoracyjnych, drewnianych, boniowania, kamienia elewacyjnego. Nie uwzględnia również wiaty garażowej.



JWBudownictwo Sp. z o.o.
Al. Korfantego 141a
40-154 Katowice
tel. 32 730 03 02
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

Mgr inż. Katarzyna Łysek
tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl

Wylewki cementowe

Cena obejmuje:

- Ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej.
- Ułożenie warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych (dach-podłoga) na parterze gr. 10cm, na piętrze gr 4 cm
- Ułożenie warstwy wylewki cementowej gr. 6cm zbrojonej włóknem.

Tynki

Cena obejmuje:

- Wykonanie tynków gipsowych gr. 12mm na wszystkich ścianach wewnętrznych i tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach mokrych

Sufit podwieszany poddasza $U_{\text{dachu}} = 0,14 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Cena obejmuje:

- Wykonanie paroizolacji z folii.
- Ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną gr.30cm (dwuwarstwowo 20+10 cm),
- Wykonanie stelażu z profili stalowych.
- Montaż płyt g-k wraz ze szpachlowaniem spoin.

OPCJA ZA DOPŁATĄ

Wentylacja mechaniczna -16000 zł netto

- Wykonanie wentylacji mechanicznej DOMEKT R450V (nagrzewnica wtórna elektryczna) wraz ze zintegrowaną automatyką
- Materiały: kanały sztywne i elastyczne izolowane termicznie i akustycznie, kształtki, nawiewniki, wywiewniki, ścienna czerpnia i wyrzutnia powietrza
- Robocizna, uruchomienie, regulacja, pomiary

UWAGA! Cena nie uwzględnia prac związanych z obudową g-k



JWBudownictwo Sp. z o.o.
Al. Korfantego 141a
40-154 Katowice
tel. 32 730 03 02
e-mail: sekretariat@jwbudownictwo.pl

Mgr inż. Katarzyna Łysek
tel. 535 744 628

wyceny@jwbudownictwo.pl